



VEA PLUS ENTRADA DE AIRE DOBLE

www.exafan.com

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en PVC anti UV, no tóxico
- Peso muy ligero
- Regulable mediante un sistema de apertura motorizado
- Apertura progresiva para mayor control de la entrada de aire
- Disponible con lamas opacas o lamas traslúcidas
- En varias medidas para adaptarse a cualquier instalación
- Con malla pajarera de PVC o de acero inoxidable





Entrada de aire con dos huecos ideal para colocar en instalaciones ganaderas.

Apertura progresiva de las lamas para un mayor control de la entrada de aire.

Solución de entrada de aire económica, ligera y resistente, regulable mediante un sistema de apertura motorizado y controlado a través de nuestros reguladores.

Medidas disponibles:

1.400 mm ancho x 803 mm alto

1.500 mm ancho x 803 mm alto


1.600 mm ancho x 803 mm alto

1.800 mm ancho x 803 mm alto

2.000 mm ancho x 803 mm alto

Caudal en m³/h

Presion estática [Pa]	Longitud [mm]				
	1400	1500	1600	1800	2000
8	8.300	8.900	9.500	10.700	12.000
12	11.000	11.800	12.600	14.200	15.900
17	12.800	13.700	14.700	16.600	18.500
25	15.500	16.600	17.800	20.100	22.400
31	17.300	18.600	19.900	22.400	25.000
37	19.100	20.500	21.900	24.700	27.500
50	21.800	23.400	25.000	28.200	31.400
62	24.300	26.100	27.900	31.500	35.000
75	26.700	28.700	30.600	34.600	38.500
87	29.000	31.200	33.300	37.600	41.800
100	31.100	33.400	35.700	40.300	44.900

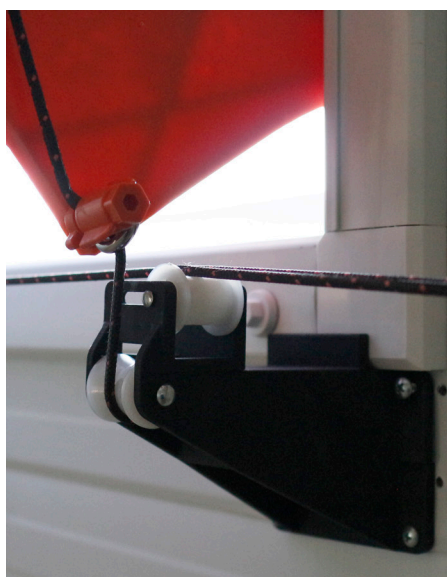

Tornillería y poleas de sujeción no incluidas

